




Descriptif technique Volets battants Faux persienné Aluminium

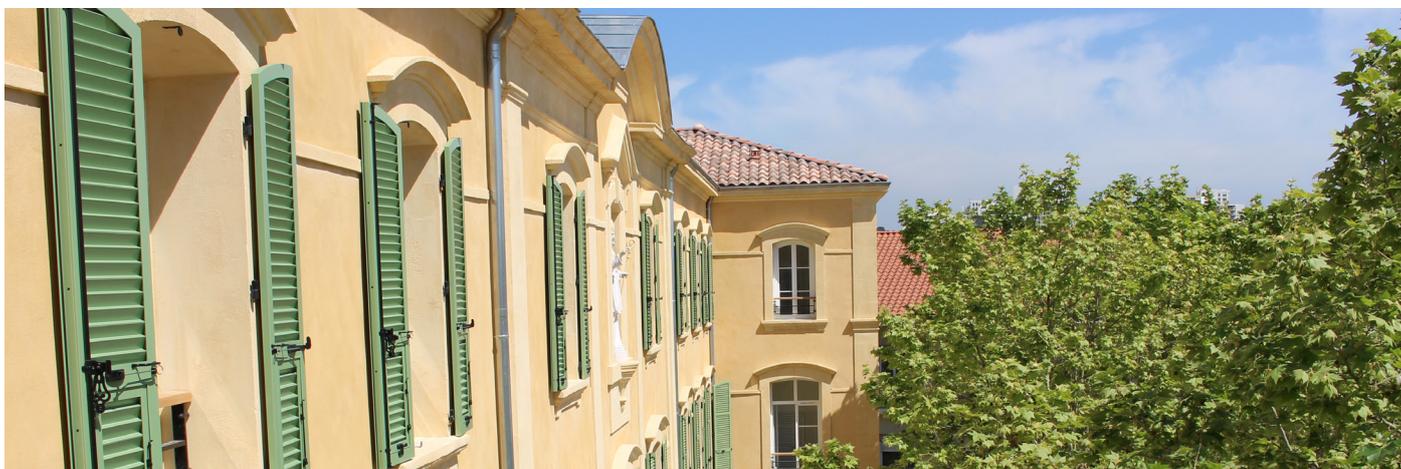

Notre volet battant « faux persienné » est disponible dans **toutes les couleurs de la palette RAL.**

Cadre :

Cadre périphérique constitué de profils tubulaires de section 62 x 33 mm assemblés mécaniquement grâce à 4 équerres à pions. Dans le cadre de grandes hauteurs (sup. à 1800 mm) une traverse intermédiaire permet de renforcer l'ossature du cadre.

Un joint de frappe est fixé sur le profil de battue afin de garantir une occultation totale et la sécurisation du logement.

Remplissage :

Le remplissage se fait grâce à des lames de type persiennées et non ajourées avec des pas de 50 mm épaisseur 12/10ème.

Ferrage :

Le ferrage est assuré par des pentures réglables en aluminium. Le nombre de pentures sera adapté aux poids et dimensions des volets. Ces pentures assurent plusieurs possibilités de réglages (croisillon) pour un ajustement sur mesure à la pose et un gain de temps précieux. Le nœud est fixé à la penture et au volet à l'aide de rivets pop inox 4,8 x 24 mm de coloris noir (9005).

Fermeture :

La fermeture se fait par espagnolette en aluminium avec des points de fermeture haut et bas.

Blocage :

Le blocage en position ouverte se fait soit au moyen d'un tourniquet marseillais composite avec butée amortisseur caoutchouc pour préserver le volet, soit au moyen d'un arrêt de volet à paillette en polyamide.

Certificats et classifications :

- Origine France Garantie
- Qualicoat
- Qualimarine
- Qualanod

Limites dimensionnelles :

- (L) 900 x (H) 2500 mm par vantail



Siège social

3 boulevard Louis Villecroze
13014 MARSEILLE

tél. 04.91.03.39.39
fax. 04.91.03.39.44
email contact@accoplas.fr